

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเทคอนกรีตพื้น ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร
 หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเทคอนกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลริมปิง / เทศบาลตำบลริมปิง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเทคอนกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตร.ม. หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 1,673,637.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.6
- 6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อุเทียน คำเดชศักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 นิตินพงษ์ ทรงวัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.3 สนั่น หลวงมณีวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อุเทียน คำเดชศักดิ์

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพคอนกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตร.ม. หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพคอนกรีตพื้น ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ ๖ ตำบลริมปิง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ควยวิบูลย์รัฐสุภัทราคาริเล็กทรอนิกส์ (๒๒๒๒) / ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพคอนกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมปิง / เทศบาลตำบลริมปิง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,275,178.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,275,178.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,275,178.20

บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้เขียน คำเดชศักดิ์

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานฐานราก/เสา ค.ส.ล. - งานทาสีเสา ปูนใหม่ ชนิดทาภายนอก - ค่าตัดเคิ่งมัลชีท 0.40มม. - ชุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ - ทรายรองพื้นฐานราก - คอนกรีตหยาบรองถนนหลุม - ไม้แบริงฐานราก - คอนกรีตฐานราก+เสา - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ค.ก. 6 มม. - เหล็กเส้นผิวข่อยย ค.ก. 16 มม. - ลวดผูกเหล็ก - งานฉาบโครงสร้างเสา	26,000	ตร.ม.	49.17	1,278.42	35.00	910.00	2,188.42	
		224,000	จุด	0.00	0.00	10.00	2,240.00	2,240.00	
		43,210	0.00	0.00	153.00	6,611.13	6,611.13		
		2,200	ลบ.ม.	457.94	1,007.46	112.00	246.40	1,253.86	
		.880	ลบ.ม.	1,647.60	1,449.88	427.00	375.76	1,825.64	
		45,040	ลบ.พ.	545.18	24,554.90	163.00	7,341.52	31,896.42	
		6,680	ลบ.ม.	1,913.39	12,781.44	533.00	3,560.44	16,341.88	
		.079	ตัน	21,329.74	1,685.04	4,900.00	387.10	2,072.14	
		.681	ตัน	20,926.37	14,250.85	3,900.00	2,655.90	16,906.75	
		22,800	กม.	35.05	799.14	0.00	0.00	799.14	
		26,000	ตร.ม.	80.63	2,096.38	132.00	3,432.00	5,528.38	

อุทัยชน คำาศศศศศศ

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา/รางน้ำ								
	- เหล็กกลมดำ ศ.ก. 1.5 นิ้ว*2.3 มม. หนัก 15.78 กก./ทอน	22,000	ทอน	387.85	8,532.70	0.00	0.00	8,532.70	
	- เหล็กกลมดำ ศ.ก. 2 นิ้ว*3.2 มม. หนัก 27.12 กก./ทอน	14,000	ทอน	614.95	8,609.30	0.00	0.00	8,609.30	
	- เหล็กกลมดำ ศ.ก. 5 นิ้ว*4.5 มม. หนัก 90.00 กก./ทอน	19,000	ทอน	1,878.50	35,691.50	0.00	0.00	35,691.50	
	- เหล็กซี 150*50*20*2.3 มม. หนัก 29.50 กก./ทอน	45,000	ทอน	555.15	24,981.75	0.00	0.00	24,981.75	
	- ค่าแรงเหล็กกลมดำ ศ.ก. 1.5 นิ้ว*2.3 มม. หนัก 15.78 กก./ทอน	330,000	กก.	0.00	0.00	14.00	4,620.00	4,620.00	
	- ค่าแรงเหล็กกลมดำ ศ.ก. 2 นิ้ว*3.2 มม. หนัก 27.12 กก./ทอน	378,000	กก.	0.00	0.00	14.00	5,292.00	5,292.00	
	- ค่าแรงเหล็กกลมดำ ศ.ก. 5 นิ้ว*4.5 มม. หนัก 90.00 กก./ทอน	1,890,000	กก.	0.00	0.00	14.00	26,460.00	26,460.00	

อุทัยน คำเดชศักดิ์

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเหล็กซี 150*50*20*2.3 มม. หนัก 29.50 กก./ทอน	1,327.500	กก.	0.00	0.00	14.00	18,585.00	18,585.00	
	- สลักนิม+สัจจริง	136.830	ตร.ม.	56.60	7,744.57	36.00	4,925.88	12,670.45	
	- แผ่นหลังคางเหล็กทา สีแดง หนา 0.40 มม.	345.040	ตร.ม.	125.00	43,130.00	82.00	28,293.28	71,423.28	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	865.000	ตัว	2.50	2,162.50	0.00	0.00	2,162.50	
	- รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว	24.000	ม.	185.05	4,441.20	26.00	624.00	5,065.20	
	- ปิดท้ายรางน้ำฝน	2.000	ตัว	257.94	515.88	26.00	52.00	567.88	
	- ท่อ พีวีซี 4 นิ้ว ชั้น 8.5	32.000	ม.	169.08	5,410.56	123.00	3,936.00	9,346.56	
	- ช่องอ 45 องศา ขนาด 4 นิ้ว	6.000	ตัว	230.84	1,385.04	0.00	0.00	1,385.04	
	- แผ่นเพดาน 0.23*0.38*9 มม.	8.000	แผ่น	258.88	2,071.04	0.00	0.00	2,071.04	
	- J-Bolt M16	24.000	ตัว	100.93	2,422.32	0.00	0.00	2,422.32	
กัณฑ์ตัดงานช่าง 2 ชุด									

อุทัยชน คำแดงศักดิ์

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลมดำ ศ.ก.1.5นิ้ว*2.3 มม. หนัก 15.78 กก./ทอน	14.000	ทอน	387.85	5,429.90	0.00	0.00	5,429.90	
	- ค่าแรงเหล็กกลมดำ ศ.ก. 1.5 นิ้ว*2.3 มม. หนัก 15.78 กก./ทอน	220.920	กก.	0.00	0.00	14.00	3,092.88	3,092.88	
	- สีสันนิม-สีจริง	4.030	ตร.ม.	56.60	228.09	36.00	145.08	373.17	
	- แผ่นมเหล็กซีพหนา 0.40 (สีแดง)	19.200	ตร.ม.	125.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- สกรูยึดหลังคา	70.000	ตัว	2.50	175.00	0.00	0.00	175.00	
	- ค่าแรงติดตั้งหลังคา (ทรงเพิง)	19.200	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	979.20	979.20	
	งานเทพื้นภายในอาคาร S1/S2								
	- งานเคลือบพื้นด้วยเครื่องจักร	1423.500	ตร.ม.	0.00	0.00	8.00	11,388.00	11,388.00	
	- งานเทพื้นคอนกรีตภายในหนา 0.15 ม. และ 0.10 ม.	211.020	ถ.ม.	1,913.39	403,763.55	329.00	69,425.58	473,189.13	
	- งานขั้วหยาบ (ด้วยเครื่องซีR1)	1,373.500	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	42,578.50	42,578.50	
	- งานขั้วหยาบ (ด้วยแรงคนR2)	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,550.00	1,550.00	

อุทัยชน คำาศศศศศ

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบ	38.750	ตร.ม.	545.19	21,126.11	163.00	6,316.25	27,442.36	
	- ทรายหยาบรองพื้น	88.960	ลบ.ม.	457.94	40,738.34	121.00	10,764.16	51,502.50	
	- เหล็กเต็ย ผิวขอออย ศ.ก. 12มม.	.270	ตัน	20,101.88	5,427.50	3,900.00	1,053.00	6,480.50	
	- เหล็กเต็ย ผิวกลม ศ.ก. 15มม.	.301	ตัน	20,281.79	6,104.81	3,900.00	1,173.90	7,278.71	
	- งานรื้อคอนกรีตหนา 0.20 ม.	49.000	ตร.ม.	156.40	7,663.60	0.00	0.00	7,663.60	
	- งานรื้อคอนกรีตหนา 0.10 ม.	37.840	ตร.ม.	78.20	2,959.08	0.00	0.00	2,959.08	
	งานห้องเก็บของ								
	- ก่ออิฐถือค 0.19*0.39*0.07	284.000	ตร.ม.	118.84	33,750.56	93.00	26,412.00	60,162.56	
	- งานฉาบปูนผนัง	568.000	ตร.ม.	80.63	45,797.84	96.00	54,528.00	100,325.84	
	- เสาคอนกรีต หลังวางกบประตู่-ผนัง	190.200	ม.	128.76	24,490.15	73.00	13,884.60	38,374.75	
	- วางกบประตู่ 0.80*2.00 ม.	5.000	ชุด	950.00	4,750.00	103.00	515.00	5,265.00	
	- งานประตู่ UPVC ขนาด 0.80*2.00ม.	5.000	บาน	1,766.36	8,831.80	77.00	385.00	9,216.80	
	- ลูกบิดประตู่	5.000	ชุด	214.02	1,070.10	103.00	515.00	1,585.10	


อุทัยน คำเดชศักดิ์

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ้านพัก 4 นู่ว	10.000	ชุด	121.50	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	
	- งานทาสีปูนใหม่(ผนังรอบ)	568.000	ตร.ม.	49.17	27,928.56	35.00	19,880.00	47,808.56	
	งานเปลี่ยนแผ่นหลังคาเมทัลชีท (โครงสร้างเดิม)								
	- รื้อแผ่นเมทัลชีทหลังคา+กันสาด (รื้อไปกอง)	182.600	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	4,747.60	4,747.60	
	- ติดแผ่นเมทัลชีทกันสาด	182.600	ตร.ม.	111.84	20,421.98	72.00	13,147.20	33,569.18	
	- สกรูยึดแผ่น	350.000	ตัว	2.50	875.00	0.00	0.00	875.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	99,458.70	872,148.84	19,976.00	403,029.36	1,275,178.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,275,178.20	

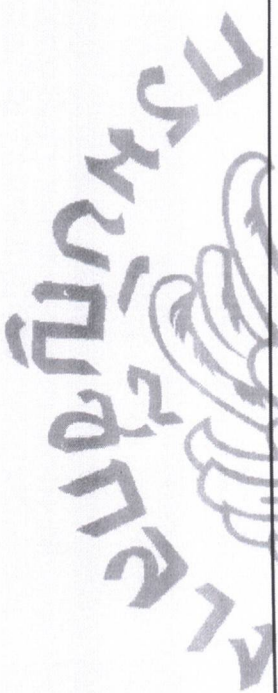

อุทัยชน คำาศศศศศ

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:28

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ คาชขายและติดตั้งเครื่องจักร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจากก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพดานกรีตพื้น ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี หมู่ที่ ๖ ตำบลลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพดานกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลพบุรี อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลพบุรี / เทศบาลตำบลลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพราะต้องซื้อเครื่องจักรในการยกเครื่องจักร

หน่วย : บาท

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คาชขายและติดตั้งเครื่องจักร	5,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000.00	

อุทัยชน คำเดชศักดิ์

04 กุมภาพันธ์ 2569 10:24:27

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายถาวร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาเดิมพร้อมท่อน้ำทิ้งพื้นที่ ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี หมู่ที่ ๖ ตำบลลพบุรี

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมหลังคาเดิมพร้อมท่อน้ำทิ้งพื้นที่ ขนาด 1,300 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลพบุรี อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลพบุรี / เทศบาลตำบลลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อให้ทราบรายละเอียดของโครงการ หน่วย : บาท

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายถาวร	1,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,500.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพคอนกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตร.ม. หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมเปิง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพคอนกรีตพื้น ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมเปิง หมู่ที่ ๖ ตำบลริมเปิง

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตัววัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพคอนกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตารางเมตร

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมเปิง / เทศบาลตำบลริมเปิง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพคอนกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตร.ม. หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลริมเปิง	1,275,178.20	1.3062	1,665,637.76	
รวมค่าก่อสร้าง				1,665,637.76	


ขนาดพื้นที่อาคารจำนวน 1,300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,281.25 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,665,637.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพดานกรีตพื้น ขนาด ๑.๓๐๐ ตารางเมตร หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีมิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีมิ่ง
 สถานะก่อสร้าง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณ ศาลาพิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพดานกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองสุพรรณ

หมายเลขที่		เทศบาลตำบลศรีมิ่ง / เทศบาลตำบลศรีมิ่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		หน้า
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 กุมภาพันธ์ 2569

นิติพงษ์ ทรงวัย
 (นิติพงษ์ ทรงวัย)
 กรรมการกำกับราคากลาง

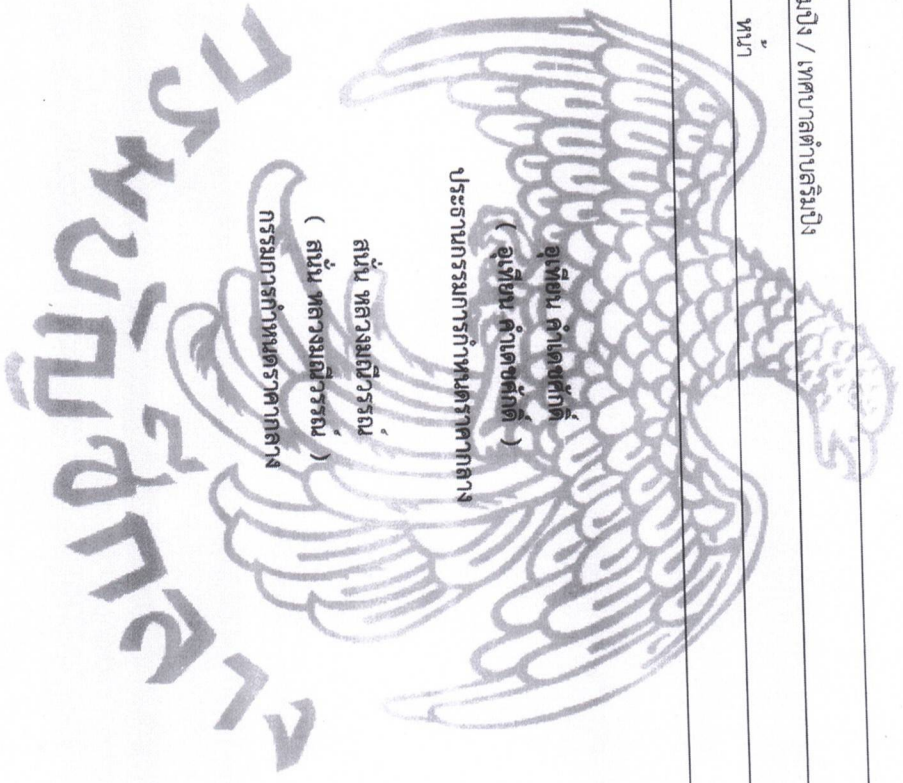

อุทัยน คำเดชศักดิ์
 (อุทัยน คำเดชศักดิ์)
 ประธานกรรมการกำกับราคากลาง

สนัน พลังนิเวศธรณ์
 (สนัน พลังนิเวศธรณ์)
 กรรมการกำกับราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพรอนกรีตพื้น ขนาด ๑,๓๐๐ ตารางเมตร หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตาบลตาบลริมบึง หมู่ที่ ๖ ตำบลริมบึง

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระเบียบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมหลังคาโดมพร้อมเพรอนกรีตพื้น ขนาด 1,300 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ริมบึง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลริมบึง / เทศบาลตำบลตาบลตาบลริมบึง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

จำนวนราคาตกลง เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2569

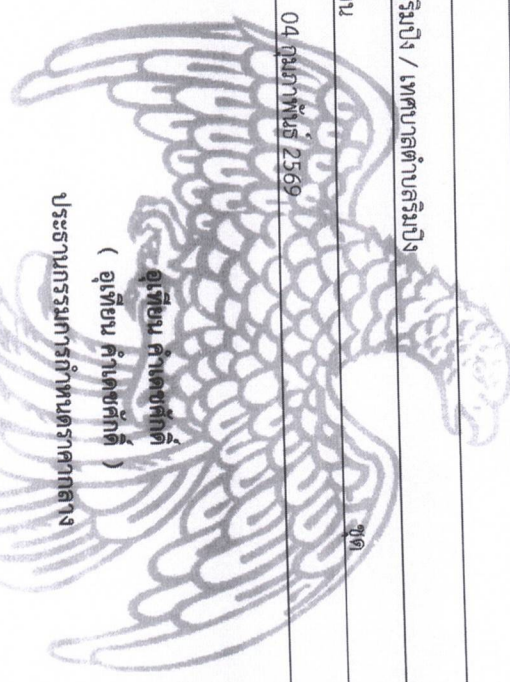

อุทัยชน คำเดชศักดิ์
(อุทัยชน คำเดชศักดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิติพงษ์ พงษ์วัย
(นิติพงษ์ พงษ์วัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สนั่น หลวงงษ์สุวรรณ
(สนั่น หลวงงษ์สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง